

# Especificaciones/Fichas técnicas

## UltraVent Plus - Tipo XS 6-2/3 E



### Número de artículo

60.74.394

### Descripción

La UltraVent Plus absorbe los vapores procedentes del equipo gracias a su tecnología de condensación. Esta campana de recirculación no requiere una conexión exterior ni la ampliación del sistema de ventilación existente. La instalación de la campana es sencilla y puede realizarse a posteriori en cualquier momento.

Al estar equipado con una tecnología de filtrado especial, también se evitan los humos molestos como los que se generan al cocinar a la plancha y al asar.

### Uso conforme a las especificaciones

Este producto sólo puede usarse para fines profesionales, por ejemplo, en cocinas de restaurantes y cocinas profesionales e industriales de hospitales, escuelas o carnicerías. Cualquier otro uso se considerará incorrecto y peligroso. RATIONAL AG no se responsabilizará de las consecuencias derivadas de un uso incorrecto.

### Características

- Reducción de los humos gracias a la tecnología de filtrado especial con filtro principal HEPA H11
- Reduce de forma fiable los vapores y vahos generados gracias a la elevada potencia de extracción
- Filtro para la grasa (de acero al cromo-níquel) fácil de limpiar, apto para lavavajillas
- Incremento automático de la potencia de extracción al abrir la puerta de la cámara de cocción

### Especificaciones técnicas

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Valores de conexión:         | 200-240 V - 1 NAC         |
| Frecuencia:                  | 50/60 Hz                  |
| Potencia instalada:          | 140-160 W                 |
| Potencia de aspiración:      | 280-560 m <sup>3</sup> /h |
| El nivel acústico operativo: | 52-67 dB(A)               |

### Dimensiones y pesos

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Anchura (An):     | 657 mm |
| Altura (Al):      | 339 mm |
| Profundidad (Pr): | 583 mm |
| Peso:             | 38 kg  |

### Material

Acero inoxidable (acero al cromo-níquel (1.4301/AISI 304))

# Especificaciones/Fichas técnicas

## UltraVent Plus - Tipo XS 6-2/3 E



### Nota

- Se deben tener en cuenta las normas y reglamentos locales para instalaciones de aire acondicionado
- La campana de condensación puede usarse tanto para equipos de apertura hacia la derecha como para equipos de apertura hacia la izquierda. En el suministro viene incluida una posibilidad de instalación para ambas variantes.
- No utilizar con VarioSmoker
- Para todos los equipos y montajes Combi-Duo con UltraVent o UltraVent Plus, recomendamos dejar una distancia de 450 mm por encima
- En los equipos de mesa con un tamaño hasta 10-1/1, previa comprobación por parte de un técnico especializado en todas las condiciones generales, locales y aplicables a cada caso concreto, se podrá reducir esta distancia a un mínimo de 250 mm
- Para la instalación de un UltraVent o UltraVent Plus en una iCombi Pro XS (desde 04/2023) se necesita un kit de adaptación pertinente

### Homologaciones




# Especificaciones/Fichas técnicas


## UltraVent Plus - Tipo XS 6-2/3 E




Rückansicht  
Back view  
Vue arrière

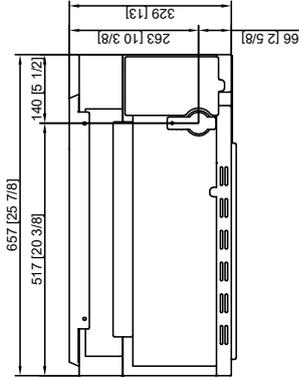


Seitenansicht  
Side view  
Vue de côté

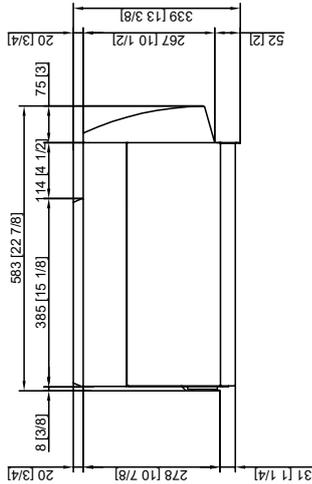

Vorderansicht  
Front view  
Vue de face

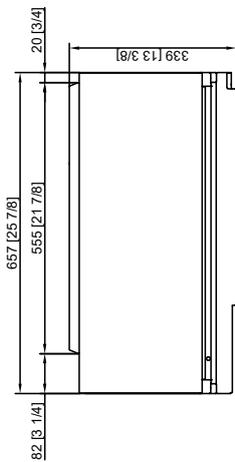

Draufsicht  
Top view  
Vue de dessus

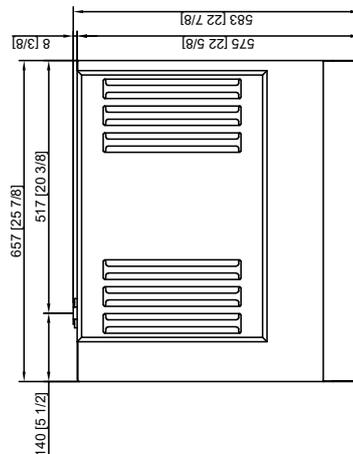

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Información del fabricante/Informations fabricant  |  | Artículo/Objeto/Construction object/Objet de construction |  |
| Zachungsdruck unterliegt nicht dem Urheberrecht<br>Printed drawing is not automatically updated!<br>La mise à jour n'est pas assurée sur les plans papier! |  | UltraVent Plus (CP-CP) XS 6-2/3                           |  |
| RATIONAL AG 2019   |  | RATIONAL AG 2019  |  |
| Revisión/Revisions/Revisions   |  | Fecha/Date/Date   |  |
| 1  |  | 1.1   |  |
| 2  |  | 1   |  |
| 3  |  | 1   |  |
| 4  |  | 1   |  |
| 5  |  | 1   |  |
| 6  |  | 1   |  |
| 7  |  | 1   |  |
| 8  |  | 1   |  |